



# PREMILINE


SISTEMA DESLIZANTE TRADICIONAL



# SISTEMA PREMILINE

PremiLine es el sistema de corredera tradicional de Kömmerling. Se puede utilizar para ventanas y puertas y consigue un desplazamiento suave y silencioso, gracias a su sólida estructura y al innovador diseño de sus raíles de acero inoxidable (opcionales).

Cuenta con un depurado diseño de **hoja doblemente biselada** que combina con cualquier decoración. Es un sistema muy flexible que se adapta a todos los estilos, logrando optimizar el espacio disponible.

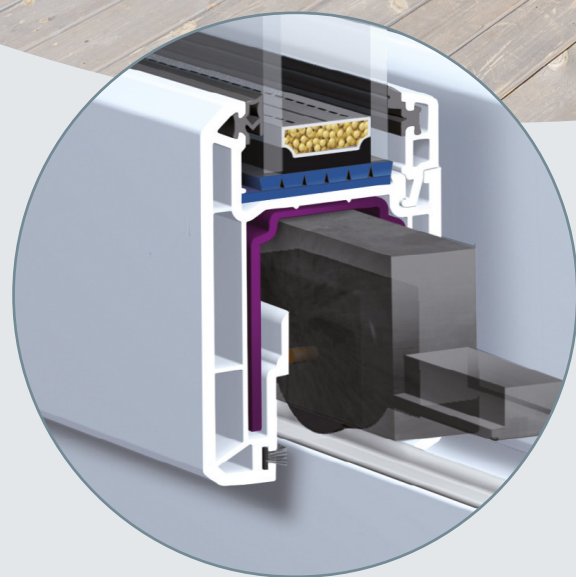

U<sub>f</sub> medio  
**1,80**  
W/m²K

U<sub>w</sub> desde  
**1,25**  
W/m²K

| PRESTACIONES                                                                                                                              |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Prestaciones térmicas                                                                                                                     | U <sub>w</sub> desde 1,25 W/m²K*<br>U <sub>f</sub> medio 1,80 W/m²K* |
| Reducción acústica                                                                                                                        | 34 (-1,-4)**                                                         |
| Resistencia al viento                                                                                                                     | Hasta C5                                                             |
| Permeabilidad al aire                                                                                                                     | Clase 4                                                              |
| Estanqueidad al agua                                                                                                                      | E750***                                                              |
| Seguridad                                                                                                                                 | Hasta RC2 (WK 2)                                                     |
| DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA****<br>Peso máximo por hoja hasta 120 kg                                                                     |                                                                      |
| <div><div>Min. 500 mm</div><div>↔</div><div>Máx. 1700 mm</div></div> <div><div>Máx. 2800 mm</div><div>↕</div><div>Min. 500 mm</div></div> |                                                                      |

\*Ventana calculada 1 hoja + fijo lateral de 2200x2200 mm con doble acristalamiento. Ug= 1,0 W/m²K e intercalario aislante Psig= 0,032 W/mK.

\*\*Vidrio 4/12/4.

\*\*\*Valores Exxx posibles en función de dimensiones y tipo de apertura.

\*\*\*\*En todos los sistemas, las medidas máximas mostradas son orientativas ya que varían en función del tipo de perfil, del tipo de apertura, del refuerzo, del color de la perfilera, etc. Para más detalles, solicitar los ábacos al Dpto. de Prescripción.

## MATERIA PRIMA EXCLUSIVA Y COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

La formulación de PVC utilizada por Kömmerling, **Kömalit Z**, está basada en el **concepto Greenline®**, que garantiza su óptimo balance ecológico. Los perfiles son 100% reciclables y al terminar su vida útil se reincorporan al proceso productivo.


PremiLine forma parte de la **Generación Xtrem** de Kömmerling: Perfiles especialmente diseñados para la climatología española, clasificada como severa en cuanto a radiación solar.

greenline

## HERRAJE DE SEGURIDAD PREMILINE PRO


El sistema PremiLine cuenta con la opción PremiLine Pro. Esta consiste en incorporar un herraje especial de seguridad que permite cerrar la corredera también en sus perfiles centrales.

Eligiendo PremiLine Pro se consigue aumentar la seguridad del hogar, protegiéndolo frente a posibles robos o amenazas a la seguridad.




## POSIBILIDAD DE INCORPORAR UN TERCER CARRIL

PremiLine puede **incorporar un tercer carril que permite añadir una hoja móvil adicional**. Con esto se logra aumentar el espacio libre de paso, consiguiendo la máxima conexión entre el interior y el exterior.



## MAYOR ACCESIBILIDAD

Permite incorporar gran variedad de **soluciones de paso accesible**, especialmente diseñadas para garantizar el paso de personas con movilidad reducida. Asimismo, con estas soluciones se consigue aumentar el confort y la seguridad de todos los habitantes de la vivienda.





# NATURAL MENTE REALISTAS

BIENVENIDOS A UN MUNDO DE  
TEXTURAS Y COLORES EXTRAÍDOS  
DE LA PROPIA NATURALEZA.



## Texturas realistas

Una cuidada selección  
de **76 acabados foliados  
realistas** de alta calidad  
que consiguen traer la  
naturaleza a tu hogar.



## La mejor garantía

La mayor parte de los  
perfiles foliados cuentan  
con la **tecnología PX** de  
protección solar, con una  
garantía de **hasta 15 años**.



## Durabilidad del color

Colores que se mantienen  
intactos con el paso  
del tiempo y **no sufren  
decoloración**, incluso en  
zonas de mucho sol.